

**Italkero**

Stratos

# Stratos

CALDO OMOGENEO



## caratteristiche

- Design elegante e funzionale.
- **Stile personalizzabile**, colora il frontale per avvicinarlo alle pareti di casa.
- **Calore omogeneo** in tutta la stanza, mandando l'aria calda dal basso evita la stratificazione del calore.
- **Scalda subito** appena acceso.
- **Vero comfort** grazie alla regolazione della temperatura con termostato digitale wireless.
- Vaschetta umidificatrice di serie.
- **Ecologico**, bruciatore a tre torce a basso Nox.



**l'aria calda  
esce dal basso**



# Stratos

A COMBUSTIONE FORZATA

Grazie ad un **innovativo sistema** di mandata d'**aria calda dal basso** evita la stratificazione del calore e garantisce la **distribuzione omogenea del calore**.

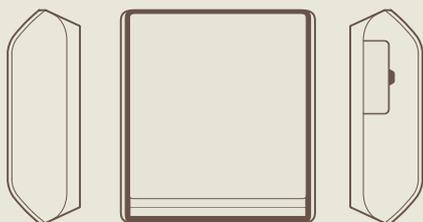
**Design elegante** che si adatta a tutti gli ambienti, colorando il frontale dello stesso colore della parete, Stratos si mimetizza con gli interni.

## installazione



- **Installazione a pavimento** facile e veloce grazie alla base di sostegno floor standing (optional).
- **EASY Panel** di serie, comando manuale retraibile semplice ed intuitivo.
- **Tele comando wireless** opzionale.
- Scelta di materiali pregiati e naturali.

## caratteristiche



- Convezione forzata a doppia velocità, **doppia potenza e doppia silenziosità**.
- Tubazioni aspirazione e scarico separate all'origine fino a 15 m.
- Sezioni tubi aspirazione e scarico minime (32 o 54 mm di diametro).
- Scambiatore modulare in alluminio pressofuso a scambio incrociato.
- Accensione automatica e controllo fiamma a ionizzazione.

Modello	STRATOS 3.0	STRATOS 5.0	STRATOS 7.0	STRATOS 9.0	Comando Wireless
<b>Codice</b>	SR30M0 M0000	SR50M0 M0000	SR70M0 M0000	SR90M0 M0000	70000990 00
<b>Dimensioni</b> L x H x P (mm)	535x585x200	685x585x200	865x585x200	985x585x200	
<b>Portata</b> max/min (kW)	2,50 / 1,70	4,70 / 3,30	6,80 / 4,80	8,60 / 5,70	
<b>Potenza</b> max/min (kW)	2,30 / 1,53	4,30 / 2,98	6,28 / 4,37	7,87 / 5,22	
<b>Tubi standard</b> L 50cm	Ø 32	Ø 32	Ø 54	Ø 54	

**NOTA:** NEL PREZZO DEGLI APPARECCHI SONO COMPRESI IL KIT TUBAZIONI ED IL KIT DI TRASFORMAZIONE A GPL.

# Stratos

CALDO OMOGENEO

Abbiamo una completa linea d'accessori Stratos pensati per soddisfare le più diverse necessità d'installazione.





## accessori

(per installazioni molto particolari sono disponibili ulteriori accessori, contattare l'Uff. Commerciale)

Modello		Codice	Descrizione
	Ø32	7000070000	Curva 90° in alluminio per il collegamento ponte-tubi e per il raccordo tra le tubazioni.
	Ø54	70000370 00	Curva 90° in alluminio per il raccordo tra le tubazioni.
	Ø32	70000720 00	Tubo di 50 cm in alluminio di raccordo per il percorso.
	Ø54	70000390 00	
	Ø32	70000710 00	Tubo di 100 cm in alluminio di raccordo per il percorso.
	Ø54	70000380 00	
	Ø32	70000705 00	Curva 135° in alluminio per il raccordo tra le tubazioni (per installazioni particolari).
	Ø54	70000375 00	
	Ø54	70000755 00	Curva 90° in alluminio pressofuso per il collegamento ponte-tubi.
<b>NOTA: NON va usato come raccordo tra le tubazioni</b>			
	Ø32	70000466	Terminale per tubo di aspirazione/scarico (L 5cm).
	Ø54	70000465 00	Terminale per tubo di aspirazione/scarico (L 6cm).

**NOTA:** NEL PREZZO DEGLI APPARECCHI SONO COMPRESI IL KIT TUBAZIONI ED IL KIT DI TRASFORMAZIONE A GPL.

Modello		Codice	Descrizione
	Ø32	70000465 00	<b>SDP</b> Schermo ad incasso per il term. singolo.
	Ø54		
	Ø32	70000350 00	<b>GP</b> Griglia esterna di protezione term. singolo.
	Ø54		
	Ø32	70000600 00	<b>GPu</b> Griglia esterna di protezione term. unico.
	Ø54	70000610 00	
	Ø32	70000730 00	Comignolo per lo scarico di fumi a tetto.
	Ø54	70000740 00	
	Ø32	TP3206A5 00	Kit terminali speciali per il montaggio dall'interno del locale d'installazione.
	Ø54	TP5410A5 00	
	Ø32	70000840	Isolante per la coibentazione delle tubazioni di scarico. 5 pezzi di 100 cm L
	Ø54	70000850 00	
	Ø54	70000725	Conversa per lo scarico dei fumi a tetto in polietilene morbida. Per tetto inclinato.
	Ø90	70000726 00	
	Ø90	70000445 00	Ø54 - Kit terminali coassiali per installazione a tetto. 50 cm L
	3.0	70001435 00	Floor standing, per installazioni senza possibilità di fissaggio al muro.
	5.0	70001440 00	
	7.0	70001445 00	
	9.0	70001450 00	
	3.0	TP32SP 00000	Ø 32 - Kit tubi Speciale, 2 terminali singoli.
	5.0	TP32SP 00000	
	3.0	TP54SP 00000	Ø54 - Kit tubi Speciale, 2 terminali singoli.
	5.0	TP54SP 00000	
	7.0	TP54SP 00000	
	9.0	TP54SP 00000	

**NOTA:** NEL PREZZO DEGLI APPARECCHI SONO COMPRESI IL KIT TUBAZIONI ED IL KIT DI TRASFORMAZIONE A GPL.

# Stratos

CALDO OMOGENEO

Vero comfort, grazie al cronotermostato Wireless esterno, la regolazione della temperatura è ideale.

Ecologico, bruciatore a Basso Nox con modulazione automatica che riduce i consumi.





### stile personalizzabile

Stratos permette di personalizzare il frontale per meglio adattarsi nell'ambiente dove viene installato grazie all'impiego di diversi colori, materiali pregiati e naturali: alluminio, pietra naturale e cristallo.

	<b>Stratos 3.0</b>	<b>Stratos 5.0</b>	<b>Stratos 7.0</b>	<b>Stratos 9.0</b>
<b>Alluminio</b>	SR30M0 M0000	SR50M0 M0000	SR70M0 M0000	SR90M0 M0000
<b>Bianco RAL 9002</b>	SR30M0 M0300	SR50M0 M0300	SR70M0 M0300	SR90M0 M0300
<b>Colore RAL personalizzato</b>	000011	000012	000013	000014
<b>Pietra naturale</b>	SR30M0 M0800	SR50M0 M0800	SR70M0 M0800	SR90M0 M0800
<b>Cristallo</b>	SR30M0 M0700	SR50M0 M0700	SR70M0 M0700	SR90M0 M0700

